


NO.	名 称	仕 様	電力 (kw)
1	硬化材サイロ	18m ³ ストックサイロ スクリュコンベア 満検知センサー付	7.5
2	助材サイロ	18m ³ ストックサイロ スクリュコンベア 満検知センサー付	7.5
3	高 速 ミ キ サ ー	容積 1.0 m ³ 計量用ロードセル、バグフィルター付	2.2
4	ア ジ テ ー タ	容積 1.5 m ³ 超音波レベルセンサー付	2.2
5	水 ポ ン プ	水中ポンプ	3.7
6	安 定 剤 ポ ン プ	インペラポンプ	0.4
7	コ ン プ レ ッ サ ー	圧力閉閉式	0.75
8	安 定 剤 攪 拌 タ ン ク	300L 練り 攪拌、移送用水中ポンプ付	5.5
9	安 定 剤 貯 液 タ ン ク	1.0m ³ 空検知センサー付	

NO.	名 称	仕 様	電力 (kw)
10	清 水 タ ン ク	4 m ³ 空検知センサー付	
11	凝 結 剤 (B液) タ ン ク	10 m ³ 空検知センサー付	
12	プ ラ ン ト 主 制 御 盤	シーケンス制御	
13	モ ル タ ル (A液) 注 入 ポ ン プ	V S 制御 圧力計、電磁流量計付	1.5
14	凝 結 剤 (B液) 注 入 ポ ン プ	V S 制御 圧力計、電磁流量計付	3.7
15	ハ イ ウ オ ッ シ ャ ー		1.5
16			
17			

69.75kw

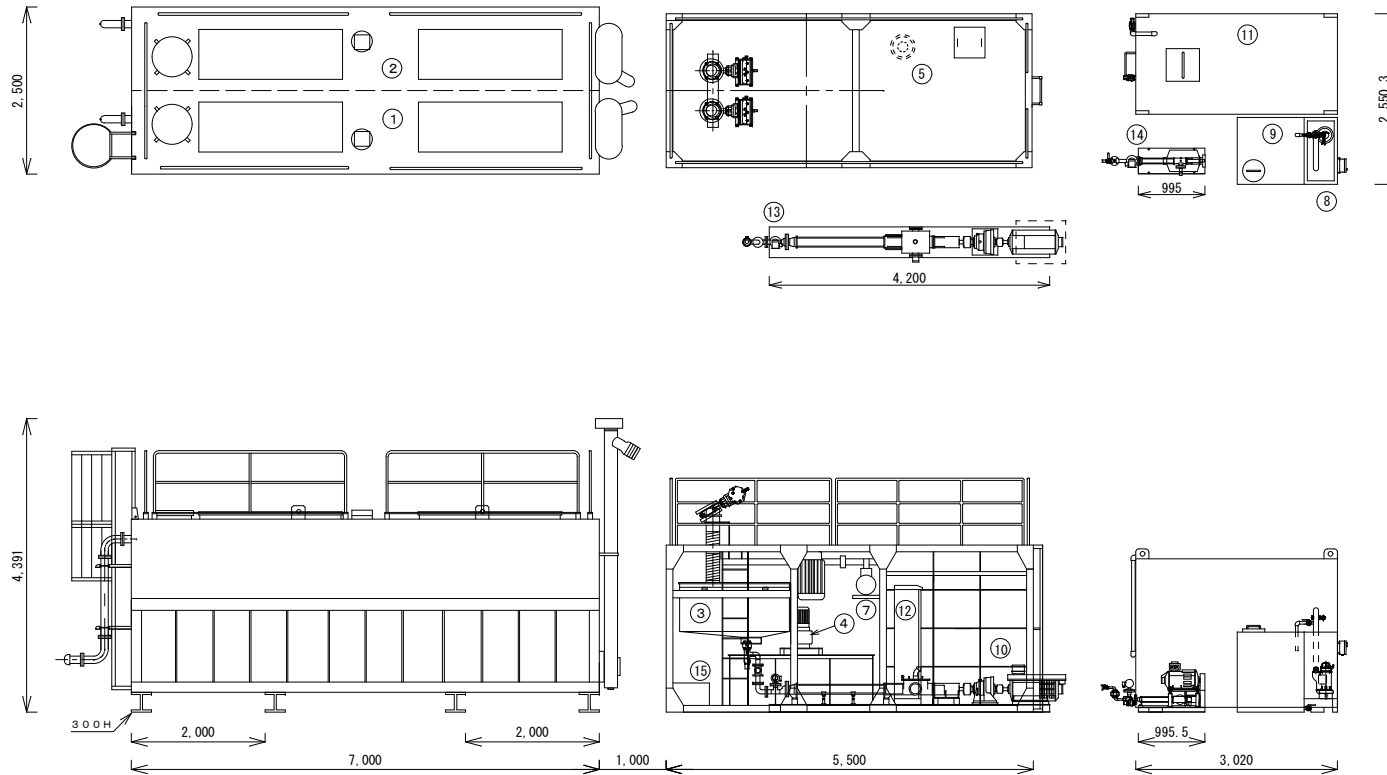

設 備	重 量
サイロ	8 t
満タン時	38 t
作液プラント	6 t
満タン時	11.2 t
B液タンク	2 t
満タン時	12.8 t
安定剤ユニット	0.5 t
満タン時	2.09 t
A液ポンプ	1 t
B液ポンプ	0.3 t

DESIGN	APPROVE
DRAWN	DATE 10.8.31
CHECK	SCALE 1/80
DRAWING No.	

裏込注入設備 (SPS-2400)

外 形 図

太平洋シールドメカニクス㈱